


vorgerichtet für Drucker mit Druckerführung
Art. Nr. 25.262 (L) / 25.263 (R)

Abb. DIN L

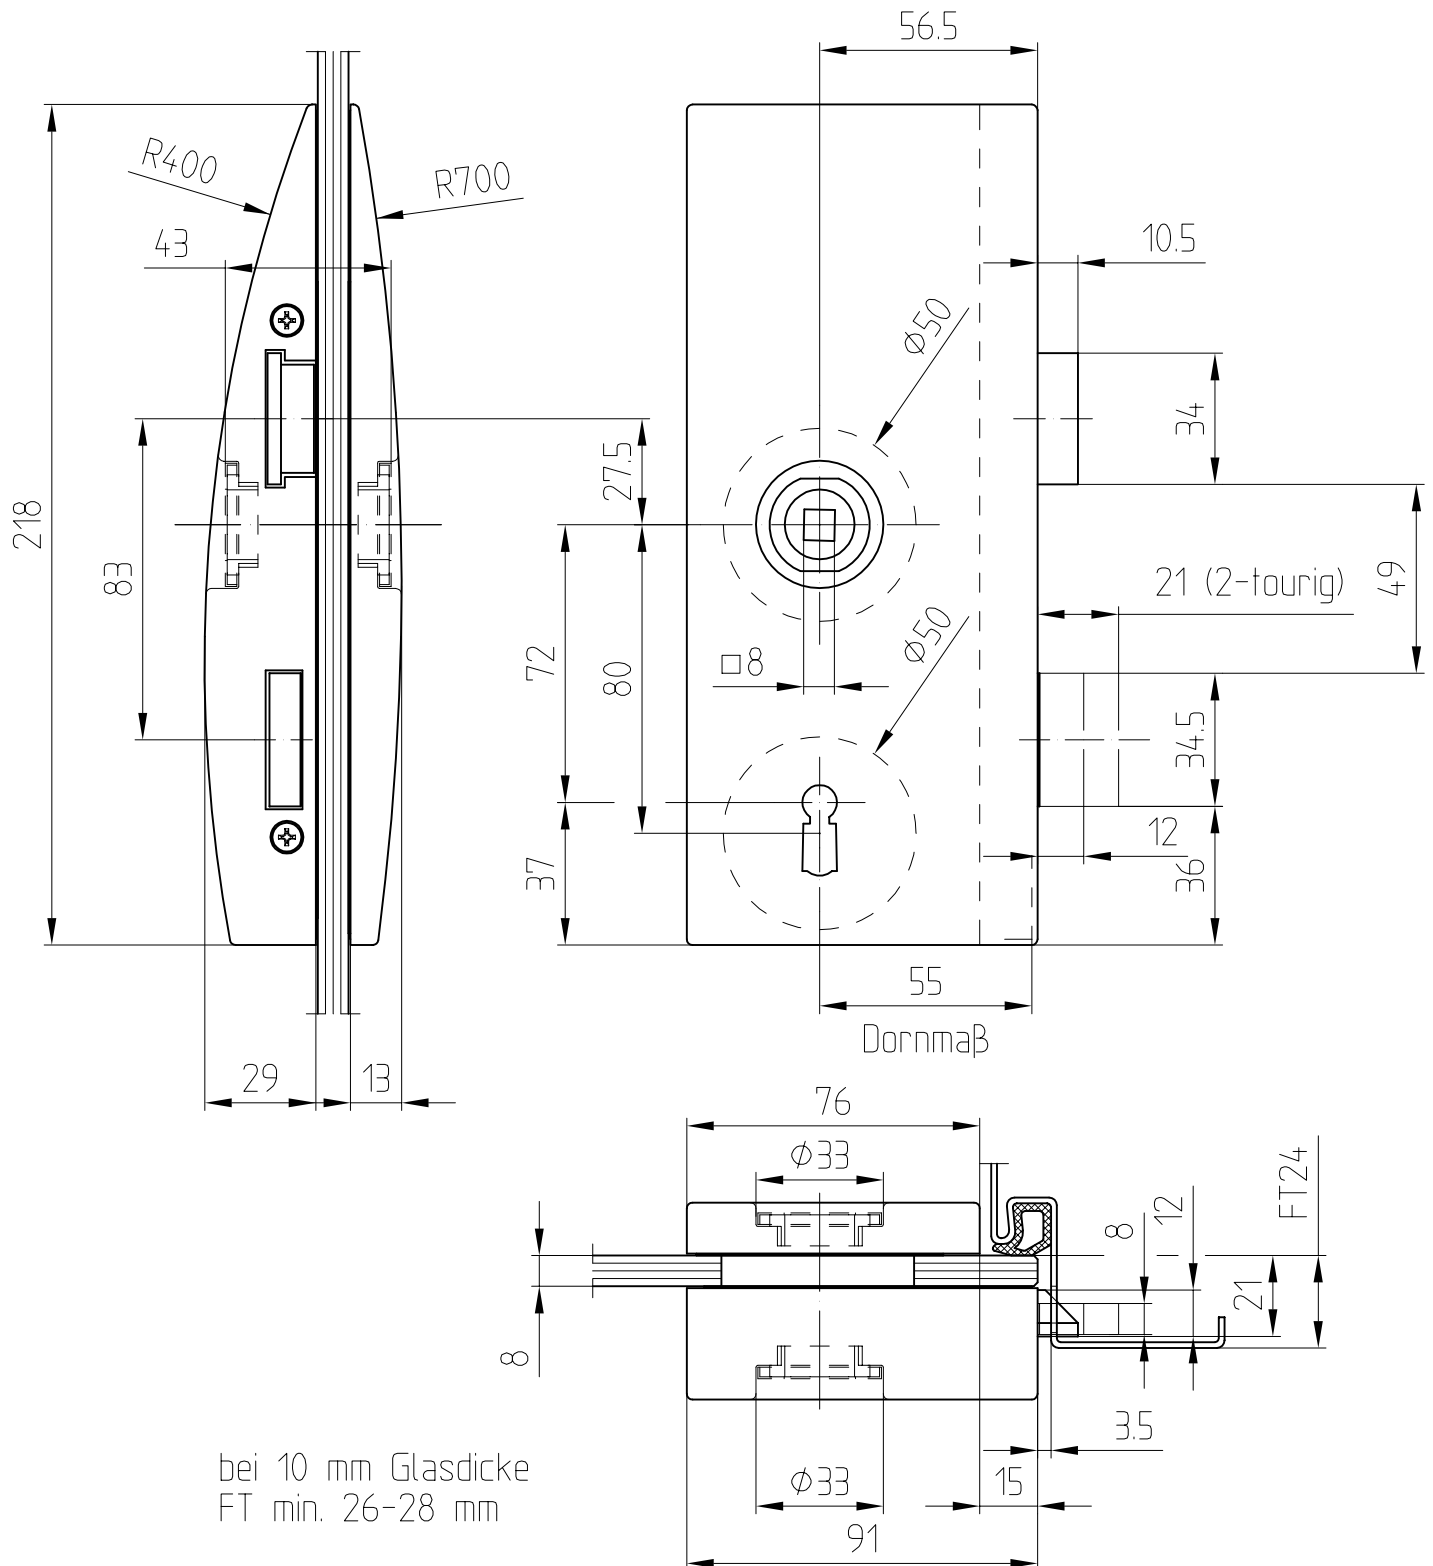


bei 10 mm Glasdicke
FT min. 26-28 mm

ARCOS-Office Glasbearbeitung

(Grundbeschläge für 8 mm Glas) Falztiefe 24mm

Flügelgewicht: max. 55kg,

max. 60kg Beschläge mit Kugellager

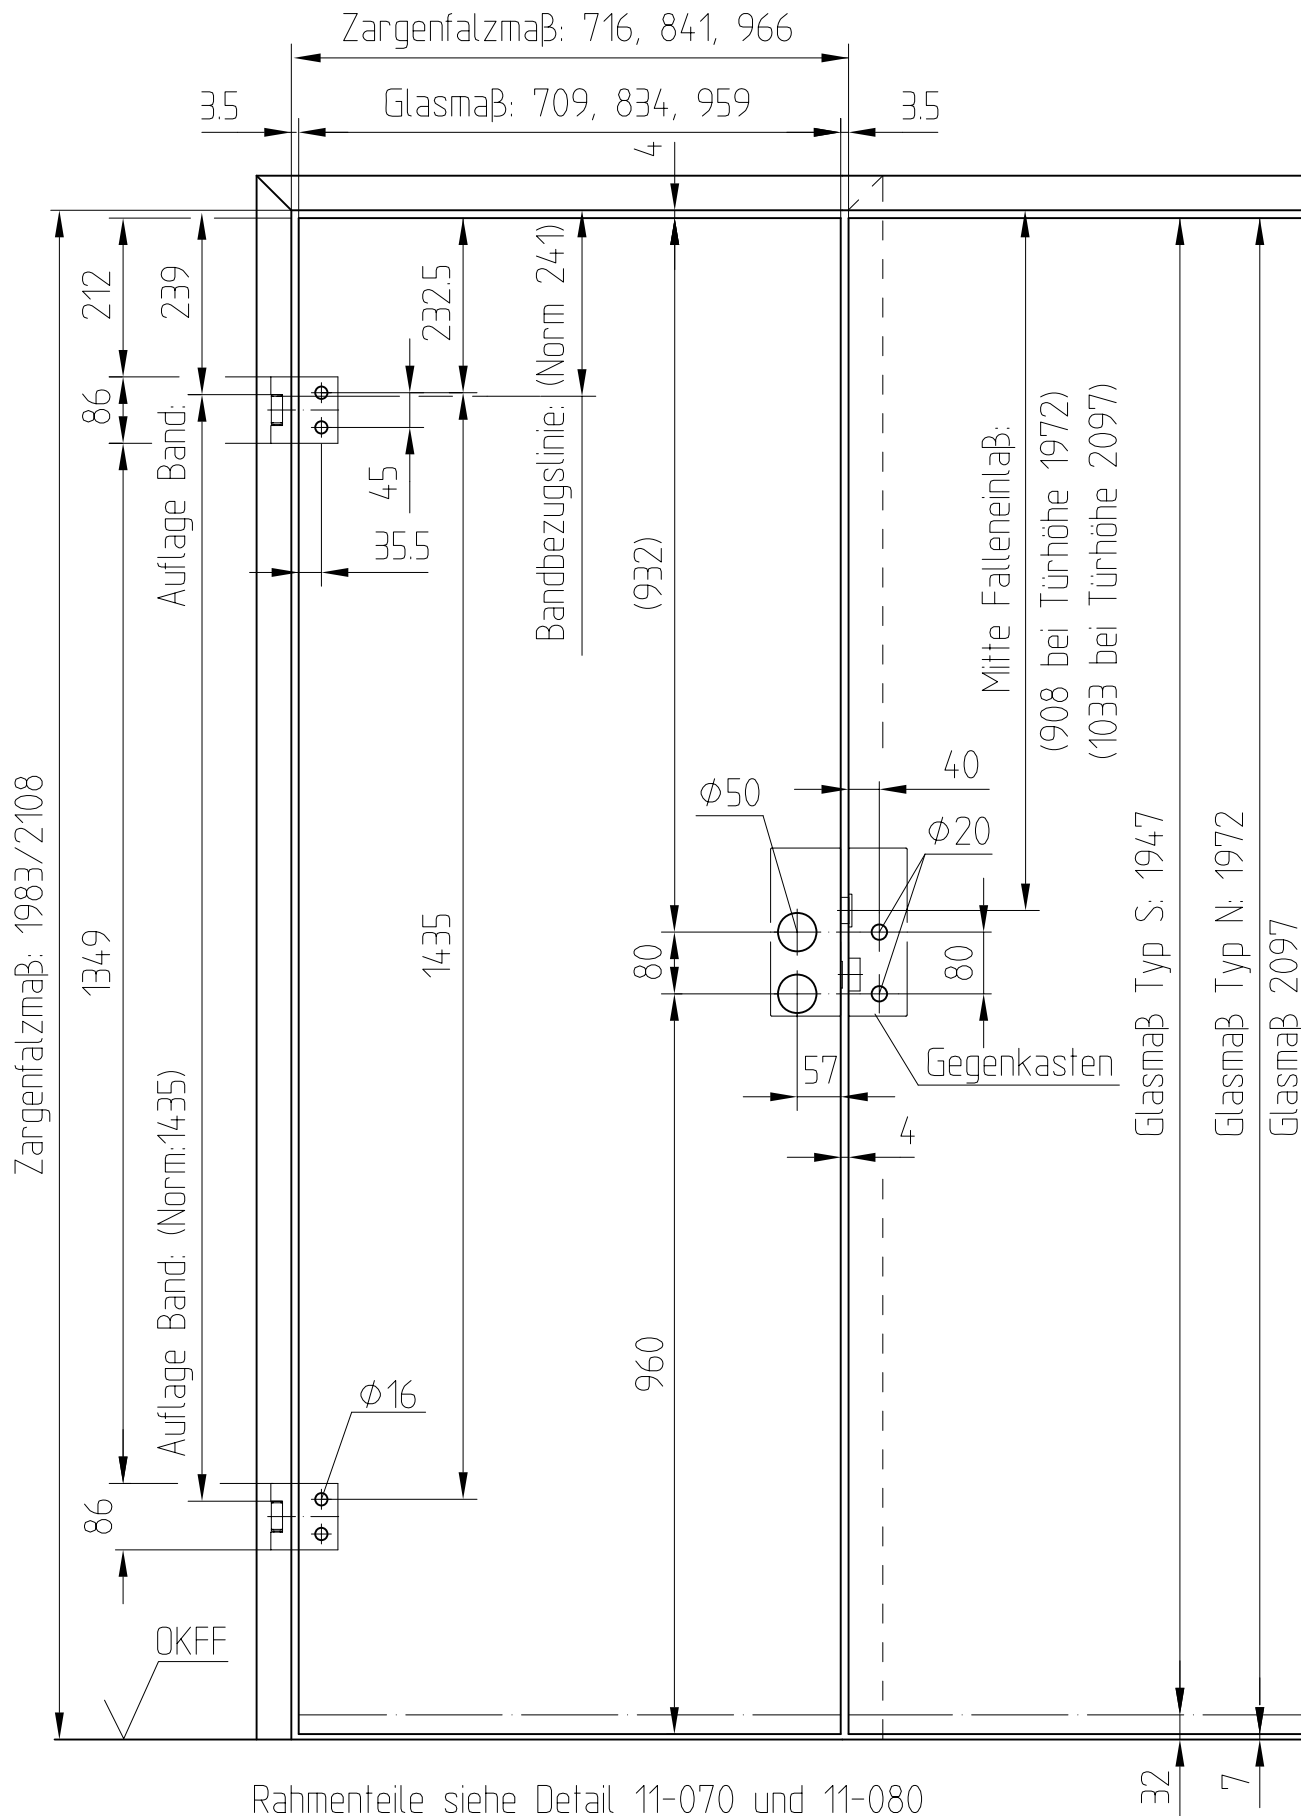

Nicht maßstabsgerecht

07.07

25-000