


vorgerichtet für Drücker mit Rosette
Art. Nr. 25.202 (L) / 25.203 (R)

Abb. DIN L

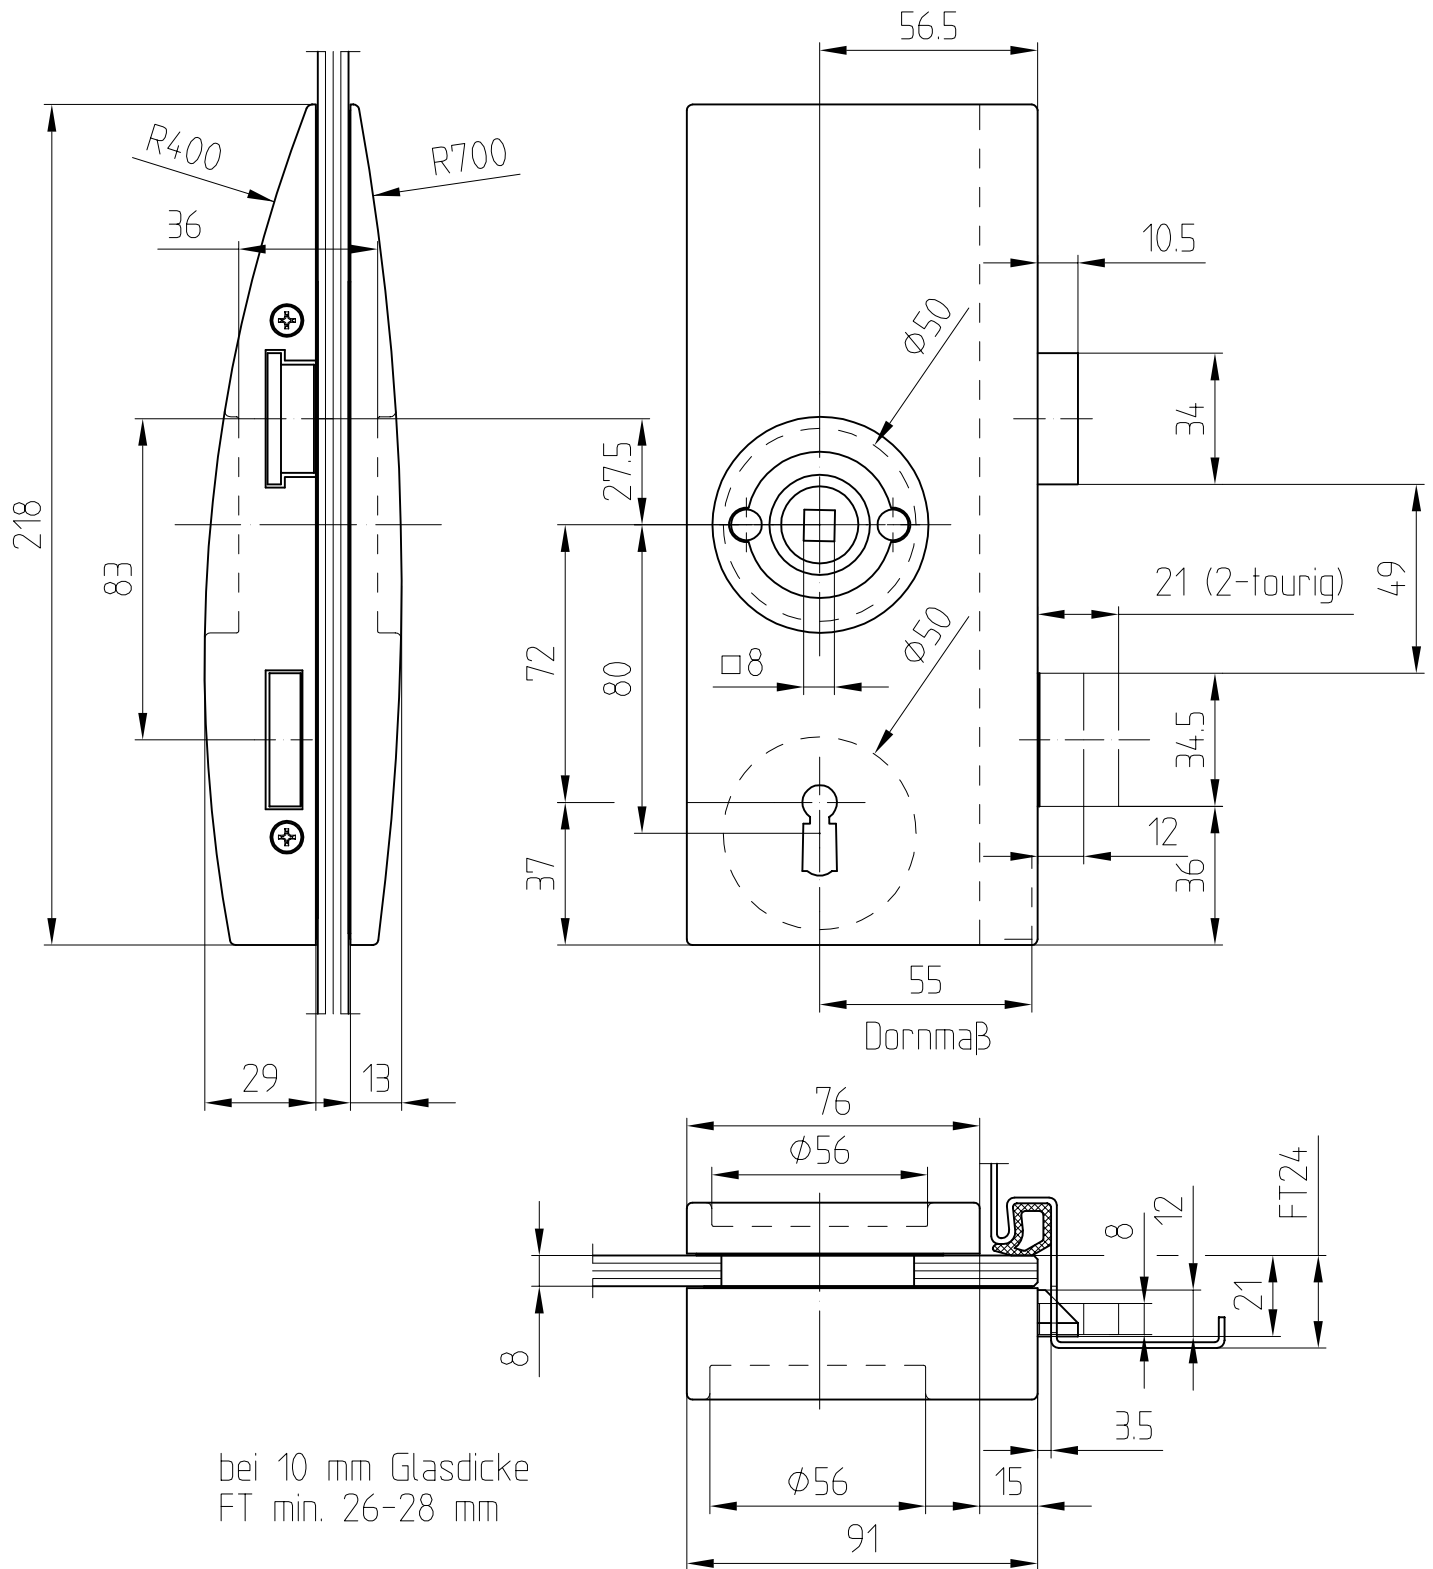

bei 10 mm Glasdicke
FT min. 26-28 mm

ARCOS-Office Glasbearbeitung

(Grundbeschläge für 8 mm Glas) Falztiefe 24mm

Flügelgewicht: max. 55kg,

max. 60kg Beschläge mit Kugellager

